


ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ 6665-91	Камни бортовые бетонные и железобетонные	
ГОСТ 9128-97	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. ТУ	
ГОСТ 8267-93	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. ТУ	
ГОСТ 8736-93	Песок для строительных работ. ТУ	

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ПЗУ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные. Ситуационный план	
2	Схема этапов строительства по участку КН 23:43:0000000:17611	Изм. 1. зам.
3	Разбивочный план земельного участка М 1:500	Изм. 1. зам.
4	План организации рельефа М 1:500	Изм. 1. зам.
5	Сводный план инженерных сетей М 1:500	Изм. 1. зам.
6	План благоустройства территории М 1:500	Изм. 1. зам.
7	Конструкции покрытий	

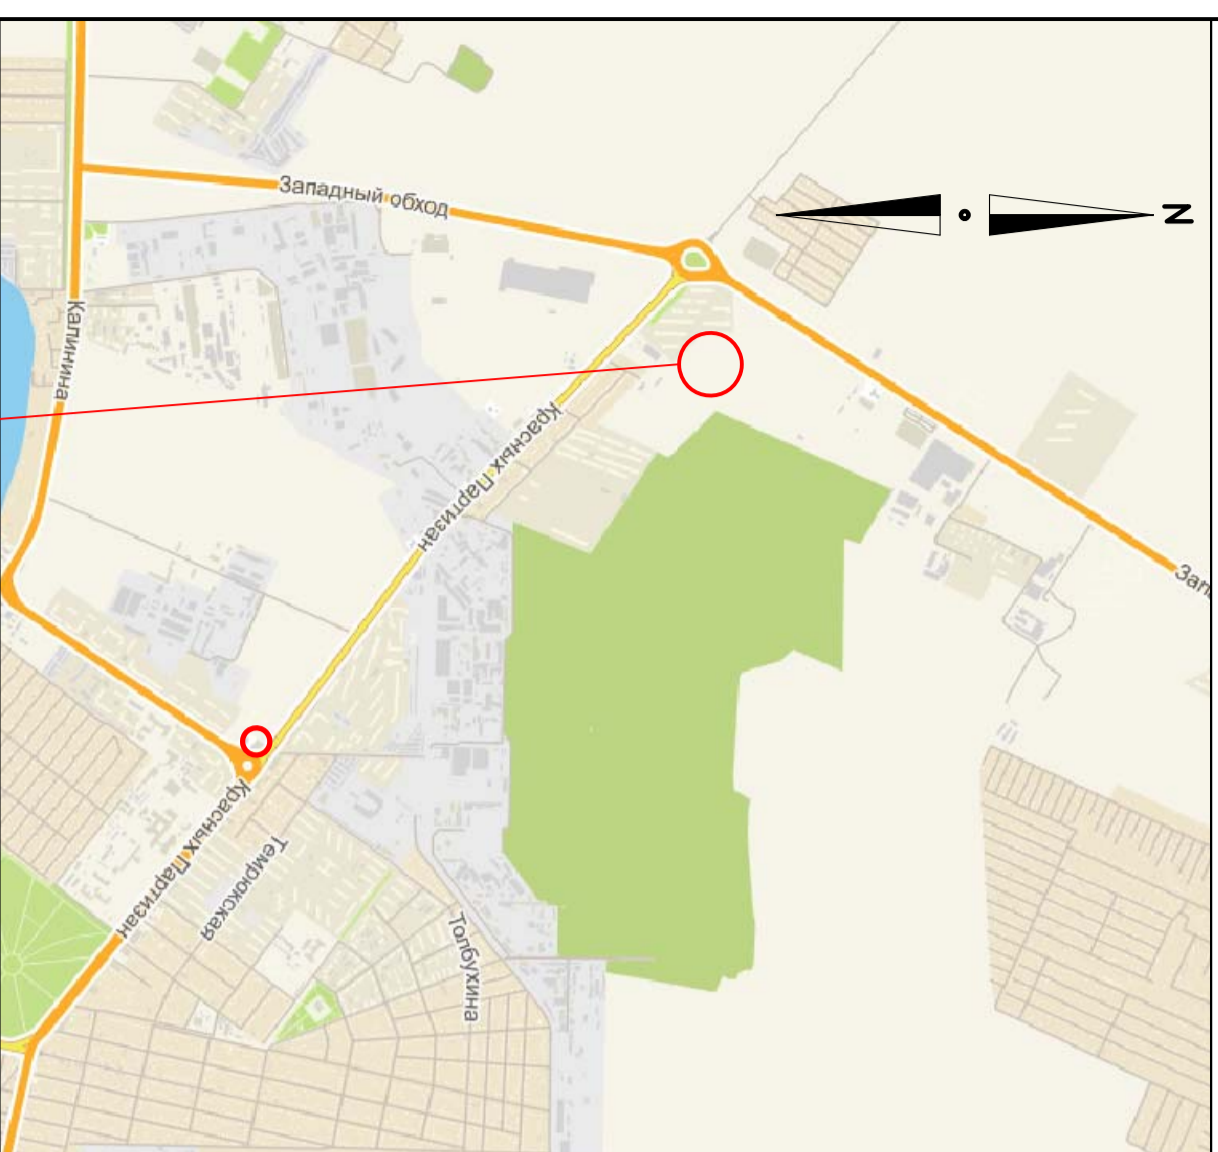

Участок проектирования

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4 этап строительства

В площадь застройки входит:

Литер 2 - 1398,98 м<sup>2</sup>  
 Литер 4 - 2808,43 м<sup>2</sup>  
 ЗБКТП - 25,0 м<sup>2</sup>  
 Пруд-накопитель - 5147 м<sup>2</sup>

№	Наименование	Ед. изм.	Площадь в условных границах проектирования
1	Площадь участка в границах благоустройства 4 этапа строительства	м <sup>2</sup>	37264,00
2	Площадь застройки	м <sup>2</sup>	9379,41
3	Площадь твердых покрытий	м <sup>2</sup>	24564,19
4	Площадь озеленения	м <sup>2</sup>	3320,40

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
4 этап строительства Литер 2 и Литер 4

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Примечание
1	Площадь земельного участка в условных границах проектирования	37264,00	м <sup>2</sup>	
2	Численность населения	773	чел.	
3	Плотность населения	207	чел./га	
4	Общая площадь жилья	23190,93	м <sup>2</sup>	
5	Количество зданий	2	шт.	
6	Количество квартир	588	шт.	
7	Площадь встроенных помещений	3099,28	м <sup>2</sup>	
8	Нормируемая площадь жилья на человека	30	м <sup>2</sup>	
9	Площадь внеквартирных хоз. помещений	1353,14	м <sup>2</sup>	

Общие указания

- Настоящий проект разработан на основании задания на проектирование и выданных технических условий на инженерное обеспечение проектируемых объектов.
- Проект разработан на топографической съемке М 1:500, предоставленной заказчиком.
- Система координат местная, система высот Балтийская.
- За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа проектируемого здания, что соответствует абсолютной отметке 28,65 (литер 2) и 28,55 (литер 4) по топографической съемке.
- Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:
  - разбивка осей зданий и сооружений
  - устройство оснований для стационарных малых архитектурных форм
  - устройство корыта и подготовка его поверхности для устройства дорожной одежды
  - устройство и уплотнение конструктивных слоев оснований и покрытий
  - устройство земляного полотна проездов, тротуаров, дорожек, площадок
  - укладка растительного грунта
- Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасность для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

004-18-ПЗУ

Изм.	Колуч	Лист	Наряд	Подпись	Дата	Комплекс многоэтажных жилых домов по ул. Красных Партизан 1/4 г. Краснодар, 1 очередь. Корректировка №9, Литер 2, 4	Многоэтажный жилой дом Литер 2 и 4	ИП Гоенко А. С. г. Краснодар
Разраб.	Тлеухусеж	03.18						
ГИП(ГАП)	Гоенко	03.18				П	1	
Н.контроль	Гоенко	03.18				Общие данные. Ситуационный план		

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Согласовано