КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК И ОТМОСТКИ



Мелкозернистый а/б по ГОСТ 9128-2009	-0.04м
Щебень по ГОСТ 8267-93	-0.12 м
Песок по ГОСТ 8736-93	-0.15 м
Уплотненный грунт	

G:\M15\штамп.tif

КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ

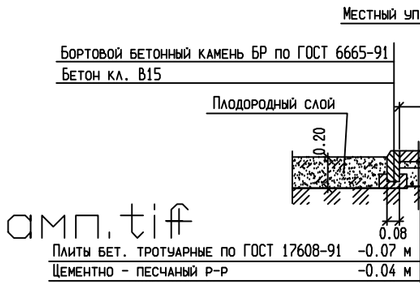

Плиты бет. тротуарные по ГОСТ 17608-91	-0.07 м
Цементно - песчаный р-р	-0.04 м
Щебень по ГОСТ 8267-93	-0.12 м
Уплотненный грунт	

КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ НОВОГО УЧАСТКА ПРОЕЗДА

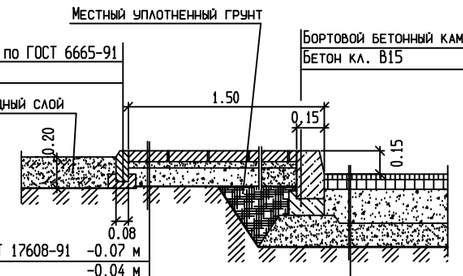

Мелкозернистый а/б по ГОСТ 9128-2009	-0.05 м
Крупнозернистый а/б по ГОСТ 9128-2009	-0.07 м
Щебень по ГОСТ 8267-93	-0.22 м
Песок по ГОСТ 8736-93	-0.15 м
Уплотненный грунт	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница участка для поз.44б и всего квартала по плану землеотвода
- Граница участка, подлежащего благоустройству после завершения строительства

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	14-04/15-ПЗУ
Разработал		Легеня				10-ти этажный многоквартирный жилой дом по адресу: с.Н.Усмань Воронежской области, ул.Полевая, 44б
Проверил						Схема планировочной организации земельного участка
Н.контр.						Стадия: П; Лист: 3; Листов:
ГИП						План организации рельефа, м 1:500. Конструкции дорожных одежд.
						ООО " Спейс-Трейд" г. Воронеж

Согласовано

Взамен инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Выполнено с использованием системы Model